
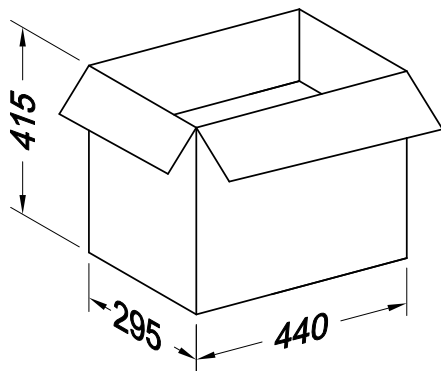




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm






PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/袋	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	
02	1000	18.5*20.5	38	44*29.5*41.5	38,000
03	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
04	1000	20.5*26	22	44*29.5*41.5	22,000
05	1000	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	18,000
06	500	22.5*30.5	30	44*29.5*41.5	15,000
07	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
08	500	22.5*30.5	24	44*29.5*41.5	12,000
09	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
10	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
11	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
12	500	31*34	16	44*29.5*41.5	8,000

						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号: 3025HF-XXI-XX			
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Housing Packing			
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
						X° ±0.2°								
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	/	杨梅	2019/02/27	mm	1:1	1/1	B


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

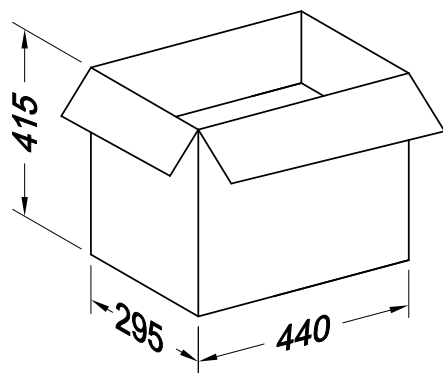

胶带ADHESIVE TAPE

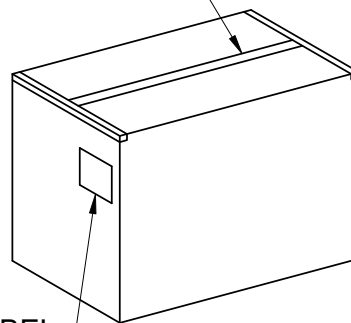

标签LABEL

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm




PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/袋	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	
02	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
03	1000	20.5*26	24	44*29.5*41.5	24,000
04	1000	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	18,000
05	1000	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	15,000
06	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
07	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
08	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
09	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
10	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
11	500	22.5*30.5	16	44*29.5*41.5	8,000
12	500	31*34	16	44*29.5*41.5	8,000

						一般公差	东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号： 3025HF-XXG-XX				
						.X ±0.35					名 称： 3.00mm Housing Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	X ±0.2 视角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	/	杨梅	2019/02/27	mm	1:1	1/1	B	A-022


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

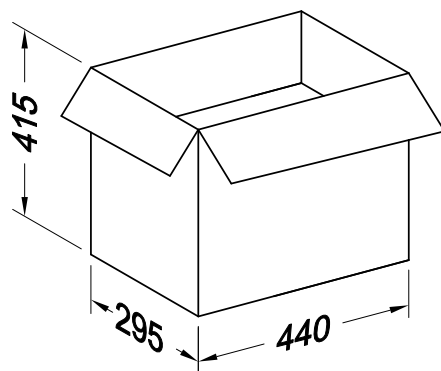

胶带ADHESIVE TAPE



Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好. 贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/箱	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	
02	1000	18.5*20.5	45	44*29.5*41.5	45,000
03	1000	20.5*26	36	44*29.5*41.5	36,000
04	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
05	1000	22.5*30.5	23	44*29.5*41.5	23,000
06	1000	22.5*30.5	22	44*29.5*41.5	22,000
07	1000	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	15,000
08	1000	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	15,000
09	500	22.5*30.5	24	44*29.5*41.5	12,000
10	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
11	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
12	500	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	7,500

						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD	料 号: 3025HM-XX-XX								
						.X ±0.35		名 称:								
						.XX ±0.25		3.00mm Housing Packing								
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	.XXX ±0.15		核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
						X° ±0.2°						mm	1:1	1/1	B	A-022
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	/	杨梅	2019/02/27						

2020/03/18

B

EN20200318001

更新图框

秦胜钦

贡能桂

日期

版次

变更编号

变更内容说明


变更人

核 准

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

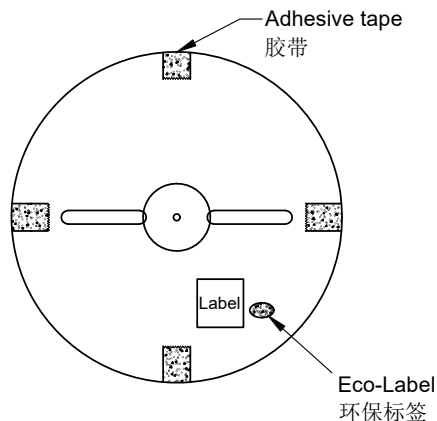

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

90K PCS/BOX 一箱90K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used



每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物


5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

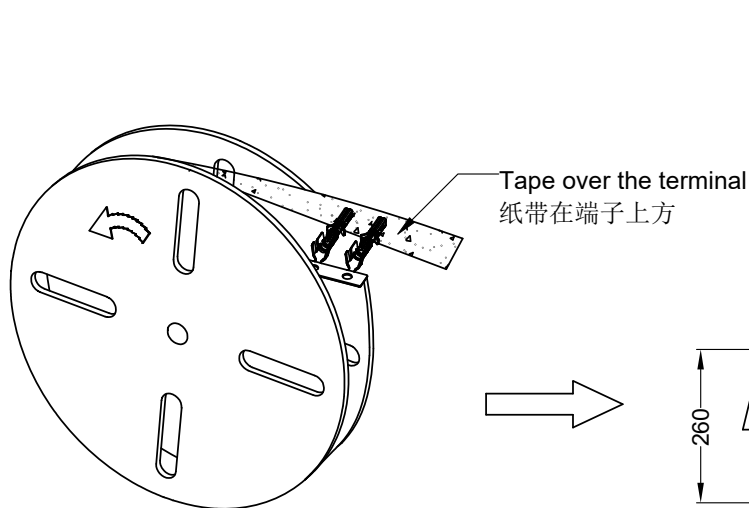

卷装方式
Package way

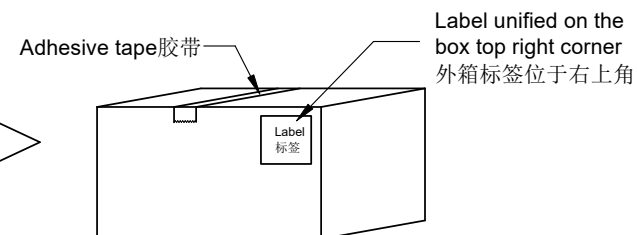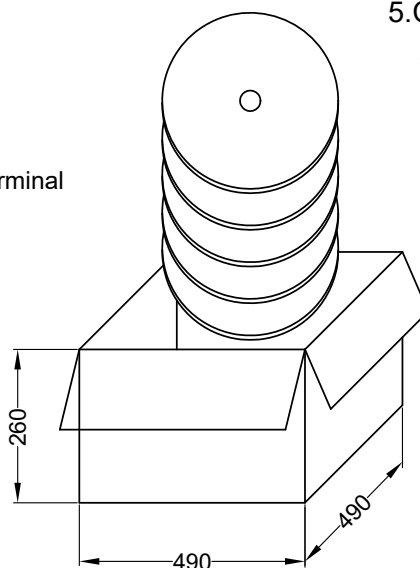


						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号： 3025TF-PXX-X				
						.X ±0.35					名 称： 3.00mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
2020/03/18	B	EN20200318001	更改图框	秦胜钦	黄能桂		核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		黄能桂	秦胜钦	杨梅	2014/12/02	mm	1：1	1/1	B	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

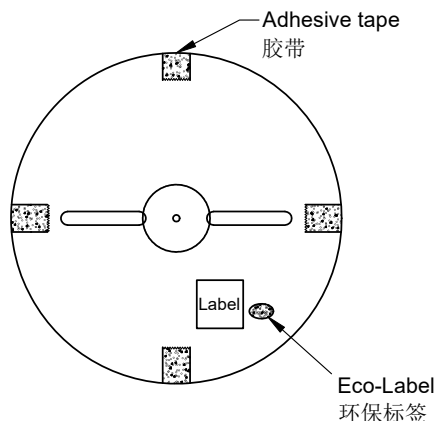

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

7REEL/BOX 一箱7卷

70K PCS/BOX 一箱70K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used



每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

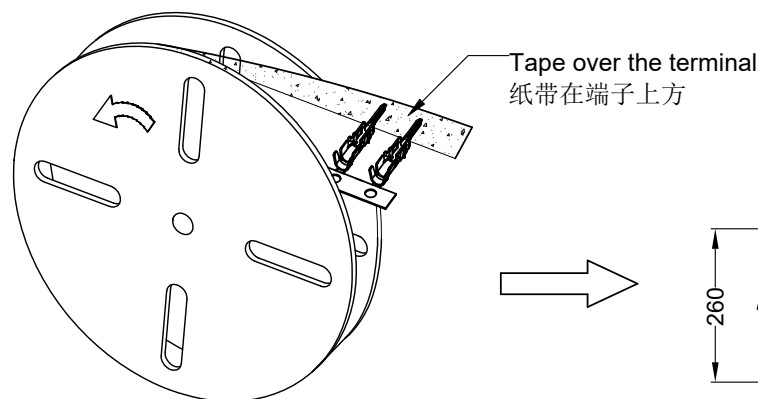

卷装方式
Package way

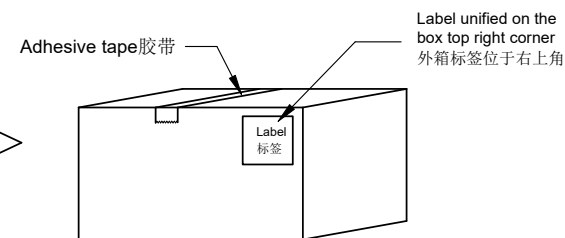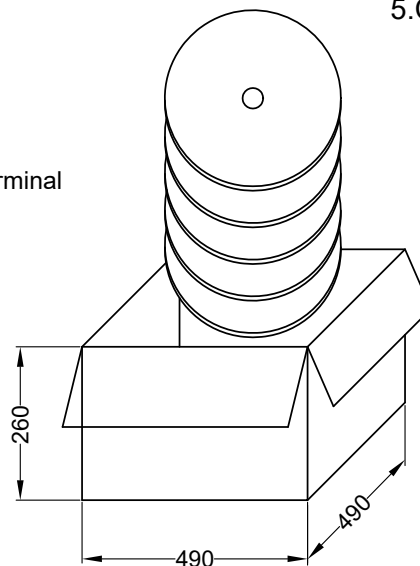


						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号: 3025TM-PSN				
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/03/18	B	EN20200318001	更改图框	秦胜钦	黄能桂	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		黄能桂	秦胜钦	杨梅	2014/12/02	mm	1 : 1	1/1	B	A-000


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




产品




吸塑盘下盖



吸塑盘上盖



一盘一盖

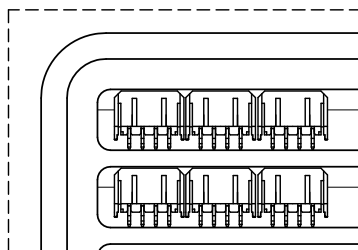

局部放大图A
比例 5:1

PIN位	PCS/盘	18盘/箱
02P	348	6264
03P	264	4752
04P	216	3888
05P	180	3240
06P	156	2808
07P	132	2376
08P	120	2160
09P	108	1944
10P	96	1728
11P	84	1512
12P	84	1512

包装说明:

步骤1:将检验好的良品方向一致并整齐摆放入吸塑盘内,

吸塑盘规格:300*240*15mm

步骤2:一盘一上盖层叠起来,方向需一致,18盘叠起来为1扎,然后用PE膜扎住。



步骤3:一纸箱放1扎,共18盘,然后用透明胶带封箱,贴上外箱标签。

纸箱规格: 310*250*300 mm.

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

注:不满箱时,需以填充物填充,不可有晃动

外箱标签

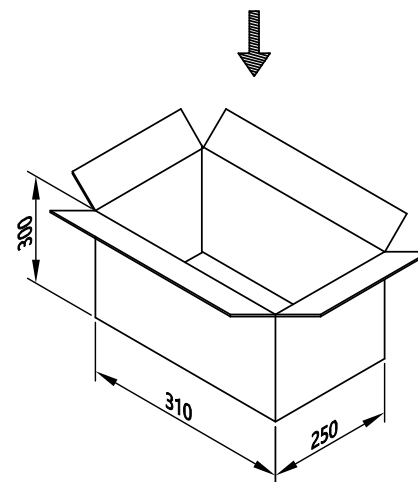

一般公差

.X ± 0.35

.XX ± 0.25

.XXX ± 0.15

X° $\pm 2^{\circ}$

视角



东莞市思索连接器有限公司

SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准

审查

制作

日期

黄能桂

秦胜钦

滕敏

2020/03/07

料号:

3025WV-XXXX-XXXX-07

名称:

3.00 mm Crimp Style Connector Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:1

1/1

A

A-007

日期

版次

变更编号

变更内容说明




变更人

核准

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

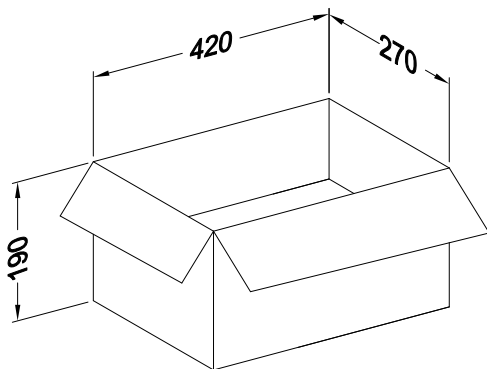

胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, Packing detail
see the table below

将 Housing放入PE袋内, 详细包装见下表

2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons, Packing detail
see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内, 详细包装见下表

3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.

4. Carton material 纸箱材质: K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	20	20K
03		20	20K
04		18	18K
05		15	15K
06		13	13K





						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号: 3025WR-XX-XXXX-07			
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Wafer Packing			
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
						X° ±0.2°								
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	秦胜钦	彭祖盛	2017/10/11	mm	1 : 1	1/1	B


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范



包装图

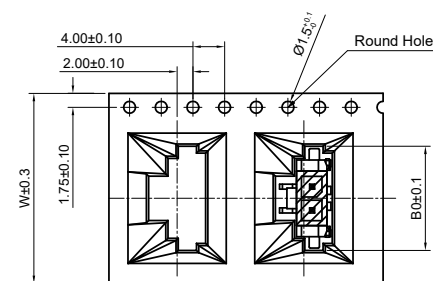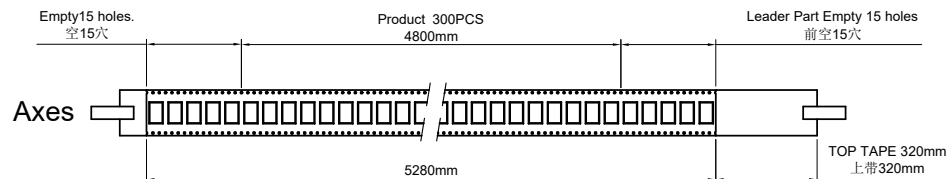


WIDTH=24mm

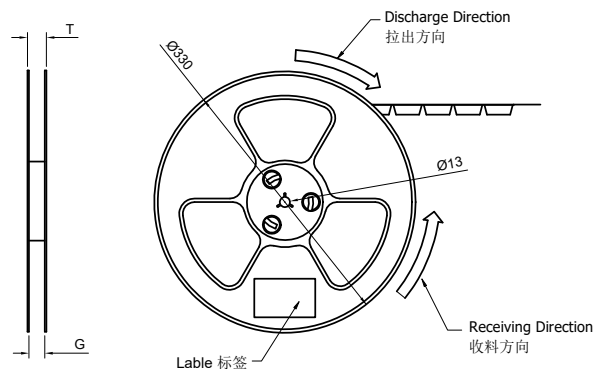

COVER TAPE PEEL STRENGTH: 20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute

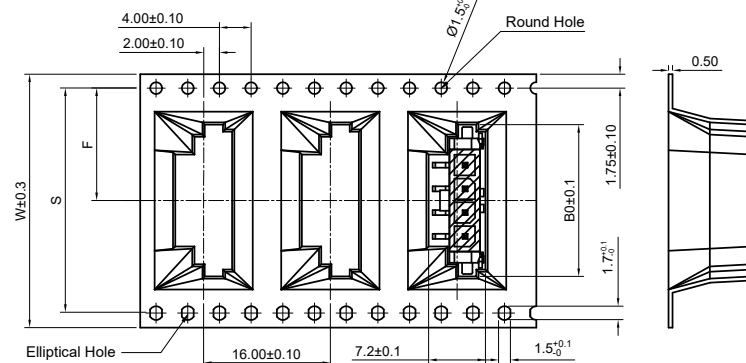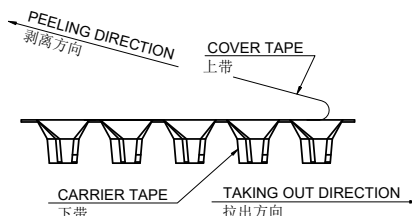

WIDTH=32mm~56mm

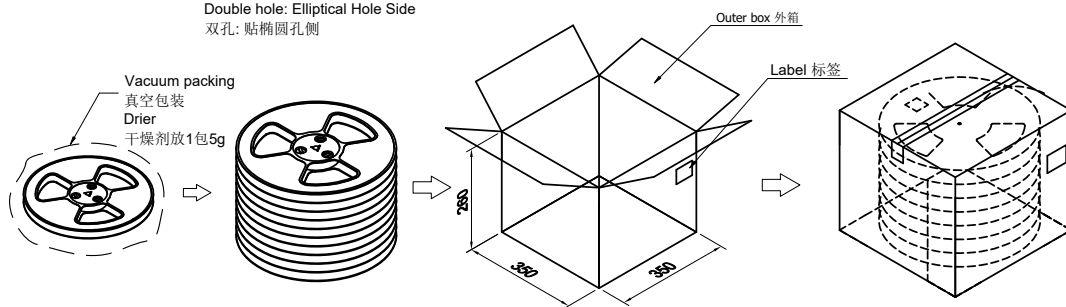

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier Tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thinkess=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
- Carton material纸箱材质: K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

ZD3025WVS-XXDHF 3025WVS-XXD-LPSW 3025WVS-XXD-LPXXXX	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(宽度) 上带(W)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD3025WVS-02DHF	24	--	11.5	28.5	24.5	21.3	透明色	13.15	300	8	2400
	ZD3025WVS-03DHF	32	28.4	14.20	36.5	32.5	25.5		16.15		6	1800
	ZD3025WVS-04DHF								19.15			
	ZD3025WVS-05DHF								25.15	4	5	1500
	ZD3025WVS-06DHF	44	40.4	20.20	48.5	44.5	37.5		28.15			
	ZD3025WVS-07DHF								34.15			
	ZD3025WVS-08DHF								37.15	4		
	ZD3025WVS-09DHF	56	52.4	26.20	60.4	56.4	49.5		40.15			
	ZD3025WVS-10DHF								43.15			
	ZD3025WVS-11DHF											
	ZD3025WVS-12DHF											

2020/03/18	C1	/	增加07P~12P包装规格	秦胜钦	贡能桂	一般公差
2020/03/18	C	EN20191024001	更新图框ECR/ECN编号不变	秦胜钦	贡能桂	.X ±0.35
2019/10/24	B	EN20191024001	变更载带颜色为透明色	秦胜钦	贡能桂	.XX ±0.25
						.XXX ±0.15
						X° ±0.2°
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	视角

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD料号: PPN: 3025WVS-XXD-LPXXXX
CTN: ZD3025WVS-XXDHF



名称: 3.00mm Connectors 180° Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C1	A-203




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图

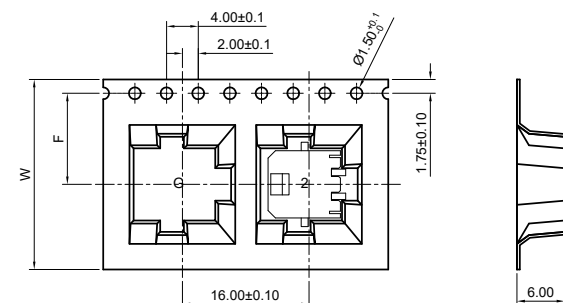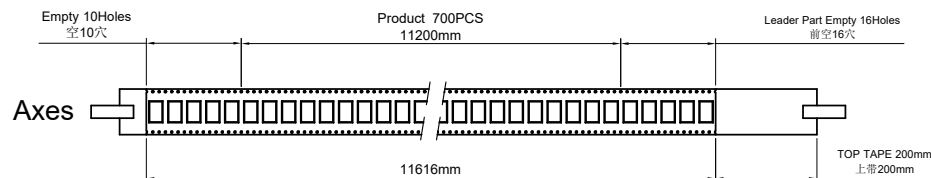

WIDTH=24mm

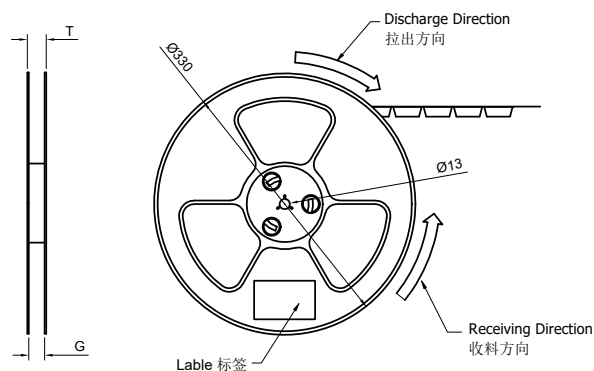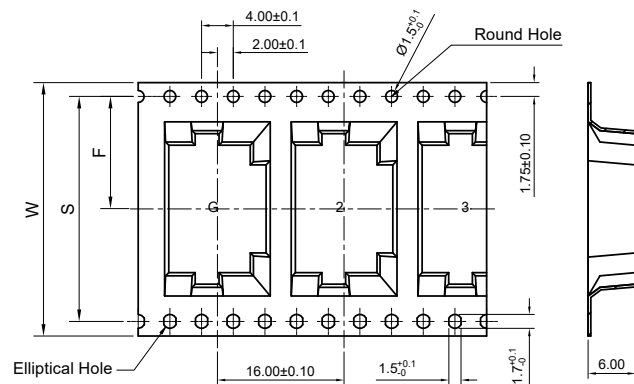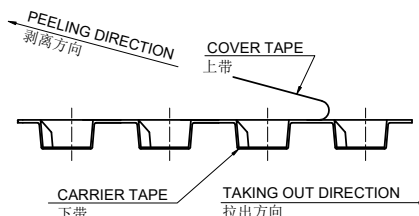COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

WIDTH=32mm~44mm

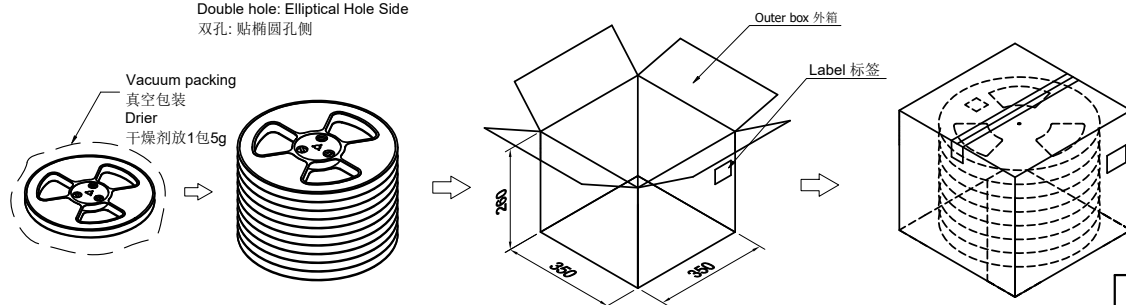

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm
5. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

ZD3025WRS-XXDHF 3025WRS-XXD-LPSW	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape (宽度) 上带(W)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD3025WRS-02DHF	24	/	11.50	27.0	25.4	21.3	700	8	5600
	ZD3025WRS-03DHF	32	28.4	14.20	35.0	33.4	25.5	700	6	4200
	ZD3025WRS-04DHF									
	ZD3025WRS-05DHF	44	40.4	20.20	48.5	44.4	37.5	700	5	3500
	ZD3025WRS-06DHF									
	ZD3025WRS-07DHF									
	ZD3025WRS-08DHF									

2020/03/18	D	EN20191024001	更新图框IEC/ECN编号不变	秦胜钦	贡能桂	一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料号: PPN: 3025WRS-XXD-LPXXX CPN: ZD3025WRS-XXDHF			
2019/10/24	C	EN20191024001	变更载带颜色为透明色	滕敏	贡能桂	.X ±0.35					名称:			
2017/11/28	B	EN20171128001	改变产品包装方向及数量	秦胜钦	郭广宇	.XX ±0.25					3.00mm Connectors 90° Packing			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ±0.15					单位	比例	页次	版本
						X° ±0.2°	核准	审查	制作	日期	mm	1:1	1/1	D
						视角	贡能桂	秦胜钦	滕敏	2017/11/28				A-205